

# 2/3/4 MP Profesjonalne Kamery IP typu DOME H.265, zdalny Focus&Zoom





MS-C2972-F(I)PB/MS-C3772-F(I)PB/MS-C4472-F(I)PB



## KLUCZOWE CECHY

- Przetwornik STARLIGHT o niesamowitej czułości - 0.002Lux
- Funkcja Super WDR do 140dB
- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265
- Zintegrowany obiektyw typu MotorZoom (z Auto Focus)
- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR
- Web server z możliwością obsługi przez IE/Firefox/Chrome/Safari
- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu
- Obudowa hermetyczna IP66 o klasie wandaloodporności IK10
- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego
- Zintegrowany oświetlacz IR LED o efektywnym zasięgu 30m
- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa protokołu ONVIF Profile S

## WYMIARY (mm)

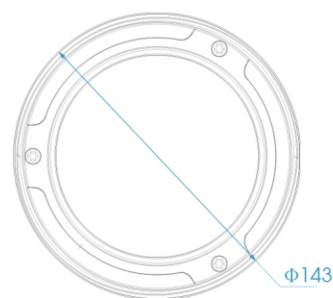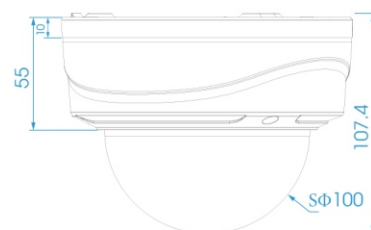

## OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI



Firefox

IE

Chrome

Safari

# Specyfikacja modeli

	Model	MS-C2972-F(I)PB (2.0MP)	MS-C3772-F(I)PB (3.0MP)	MS-C4472-F(I)PB (4.0MP)
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/3" Progressive Scan CMOS
	Czułość na minimalne oświetlenie	Kolor: 0.002Lux@F1.2 Cz/B: 0lux z zał. oświetlaczem IR	Kolor: 0.005Lux@F1.2 Cz/B: 0lux z zał. oświetlaczem IR	Kolor: 0.008Lux@F1.2 Cz/B: 0lux z zał. oświetlaczem IR
	WDR	Super WDR do 140dB	Super WDR do 120dB	
	Obiektyw	Motor-zoom 3.0~10.5mm/7~22mm @F1.4 P-Iris(Opcjonalnie)		
	Mocowanie	Φ14		
	Pole widzenia	H90°~H31°(3.0~10.5mm)	H80°~H29°(3.0~10.5mm)	H76.2°~H25°(3.0~10.5mm)
	Czas migawki	1/100000s~1/5s		
	Zasięg oświetlacza IR	do 30m		
	Funkcja Dzień&Noc	Mechanicznie usuwany filtr ICR		
Obraz	Maks. rozdzielczość	1920×1080	2048x1536	2592×1520
	Ilość klatek na sek.	30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)	30fps(2048x1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)	20fps(2592×1520), 30fps(2304×1296), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)
	Kompresja obrazu	H.265(HEVC)/H.264/MJPEG		
	Bit rate obrazu	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Konfigurowalne)		
	Ustawienia obrazu	Jasność / Kontrast / Nasycenie / Ostrość		
Sieć	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
	Magazyn sieciowy	NAS(wspiera NFS, SMB/CIFS)		
	Protokół	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Dźwięk	Strumień Audio	Wbudowany mikrofon		
	Kompresja Audio	G.711/AAC		
	We./Wy. Audio	1/1 (Opcjonalnie)		
System	We./Wy. Alarmowe	1/1 (Opcjonalnie)		
	Magazyn danych	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC Zapis lokalny do 64G		
	Zaawansowane funkcje	Detekcja ruchu, Maski prywatności, Kompensacja jasnego tła, Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR, ROI		
	Wsparcie SIP/VoIP	TAK, Głos & Obraz przez IP		
	Zdarzenia inicjujące	Detekcja ruchu, Utrata połączenia sieciowego, etc.		
	Reakcja na zdarzenie	Zapis do FTP / Zapis do SMTP / Zapis na kartę SD / SIP telefon		
	Kompatybilność	ONVIF Profile S		
Fizyczne	Temperatura pracy	-30°C~60°C		
	Zakres dop. wilgotności	0~90%(Nie skondensowane)		
	Zasilanie	PoE/ DC12V±10%(Opcjonalnie)		
	Pobór mocy	5.5W MAX	4W MAX	
		7.5W MAX (Z zał. IR)	6.5W MAX (Z zał. IR)	
	Klasa ochrony	Do IP66 dla zewnętrznych warunków pogodowych		
	Obudowa	Metalowa, wandaloodporna o klasie IK10		
	Masa	1100g		
	Wymiary	Φ143mmX107.4mm		
Gwarancja	2 Lata			

Uwaga: MS-C2972-F(I)PB, „F” odnosi się do obiektywu typu Motor-Zoom, „I” do obiektywu z przysłoną typu P-IRIS, „P” do zasilania PoE, „B” oznacza typ kompresji H.265 V6.09



DYSTRYBUTOR

