

2 / 4 MP Mini kamery IP Kopułkowe, H.265 z oświetlaczem IR





MS-C2982-PB/MS-C4482-PB



KLUCZOWE CECHY

- Przetwornik STARLIGHT o niesamowitej czułości - 0.002Lx
- Funkcja Super WDR do 140dB
- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265
- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR
- Web server z możliwością obsługi przez IE/Firefox/Chrome/Safari
- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu
- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego
- Zintegrowany oświetlacz IR LED o efektywnym zasięgu do 15m
- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af
- Obsługa ONVIF Profile S
- Wbudowany mikrofon

WYMIARY (mm)

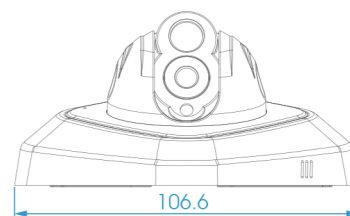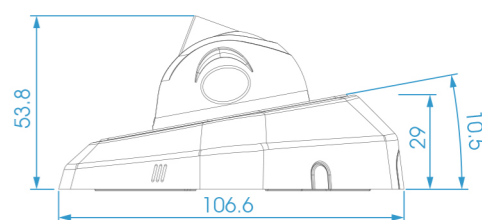

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI



Firefox



IE



Chrome



Safari

Specyfikacja modeli

	Model	MS-C2982-PB (2.0MP)	MS-C4482-PB (4.0MP)	
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	
	Czułość na minimalne oświetlenie	Kolor: 0.002Lux@F1.2 Cz/B: 0lux z zał. oświetlaczem IR	Kolor: 0.008Lux@F1.2 Cz/B: 0lux z zał. oświetlaczem IR	
	WDR	Super WDR do 140dB	Super WDR do 120dB	
	Obiektyw	3.6mm/2.8mm/6mm @F1.6		
	Mocowanie	M12		
	Pole widzenia	H67.2°(3.6mm)		
	Czas migawki	1/100000s~1/5s		
	Zasięg oświetlacza IR	do 15m		
	Funkcja Dzień&Noc	Mechanicznie usuwany filtr ICR		
Obraz	Maks. rozdzielczość	1920x1080	2592x1520	
	Ilość klatek na sek.	30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	20fps(2592x1520), 30fps(2304x1296), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	
	Kompresja obrazu	H.265(HEVC)/H.264/MJPEG		
	Bit rate obrazu	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Konfigurowalne)		
	Ustawienia obrazu	Jasność / Kontrast / Nasycenie / Ostrość		
	Sieć	Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
Magazyn sieciowy		NAS(wspiera NFS, SMB/CIFS)		
Protokół		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Dźwięk	Strumień Audio	Wbudowany mikrofon		
	Kompresja Audio	G.711/AAC		
System	Magazyn danych	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC Zapis lokalny do 64G		
	Zaawansowane funkcje	Detekcja ruchu, Maski prywatności, Kompensacja jasnego tła, Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR, ROI		
	Wsparcie SIP/VoIP	TAK, Głos & Obraz przez IP		
	Zdarzenia inicjujące	Detekcja ruchu, Utrata połączenia sieciowego, wyzwolenie dźwięku, etc.		
	Reakcja na zdarzenie	Zapis do FTP / Zapis do SMTP / Zapis na kartę SD / SIP telefon		
	Kompatybilność	ONVIF Profile S		
Fizyczne	Temperatura pracy	-30°C~60°C		
	Zakres dop. wilgotności	0~90%(nie skondensowane)		
	Zasilanie	PoE		
	Pobór mocy	3.5W MAX	4W MAX	
		5W MAX (z zał. IR)	5.5W MAX (z zał. IR)	
	Masa	150g		
	Wymiary	106.6mmX106.6mmX53.8mm		
Gwarancja	2 Lata			

Uwaga: MS-C2973-PB, „P” odnosi się do zasilania PoE, „B” oznacza kompresję H.265



Milesight Technology Co., Ltd.



www.milesight.com



DYSTRYBUTOR

INFOCAM

ul. Mazowiecka 58
09-442 Rogozino k/Płocka
tel. +48 24 266 97 12
fax. +48 24 266 97 13
handlowy@infocam.com.pl

www.infocam.pl