

2/3/4 MP Kamery IP Typu Mini Bullet, H.265 Zdalna kontrola Zoom&Focus





MS-C2963-F(I)PB / MS-C3763-F(I)PB / MS-C4463-F(I)PB



KLUCZOWE CECHY

- Przetwornik STARLIGHT o niesamowitej czułości - 0.002Lx
- Funkcja Super WDR do 140dB
- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265
- Zintegrowany obiektyw typu MotorZoom (z Auto Focus)
- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR
- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu
- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego
- Zintegrowany oświetlacz IR LEDs, IR o zasięgu do 25m
- Web server z możliwością obsługi przez IE/Firefox/Chrome/Safari
- Obudowa wodoodporna o klasie ochrony IP67
- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af
- Obsługa ONVIF Profile S

WYMIARY (mm)

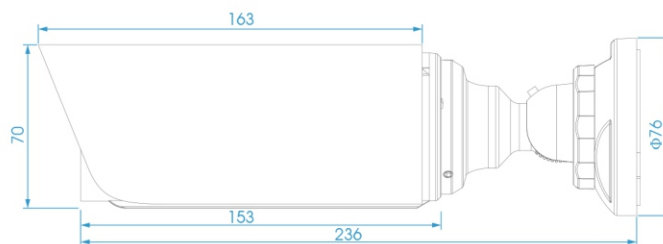

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI



Firefox

IE

Chrome

Safari

Specyfikacja modeli

Model	MS-C2963-F(I)PB (2.0MP)	MS-C3763-F(I)PB (3.0MP)	MS-C4463-F(I)PB (4.0MP)		
Kamera	Przetwornik obrazu		1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	
	Czułość na minimalne oświetlenie		Kolor: 0.002Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z załączonym ośw. IR	Kolor: 0.005Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z załączonym ośw. IR	Kolor: 0.008Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z załączonym ośw. IR
	WDR		Super WDR do 140dB	Super WDR do 120dB	
	Obiektyw		Motor-zoom 2.8~12mm/7~22mm @F1.4 P-Iris(Opcjonalnie)		
	Mocowanie		Φ14		
	Pole widzenia		H90°~H31°(2.8~12mm)	H86°~H31°(2.8~12mm)	H78.4°~H26.2°(2.8~12mm)
	Czas migawki		1/100000s~1/5s		
	Zasięg oświetlacza IR		do 25m		
	Funkcja Dzień&Noc		Mechanicznie usuwany filtr ICR		
Obraz	Maks. rozdzielczość		1920x1080	2048x1536	2592x1520
	Ilość klatek na sek.		30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	30fps(2048x1536), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	20fps(2592x1520), 30fps(2304x1296), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)
	Kompresja obrazu		H.265(HEVC)/H.264/MJPEG		
	Bit rate obrazu		16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Konfigurowalne)		
	Ustawienia obrazu		Jasność / Kontrast / Nasycenie / Ostrość		
	Sieć	Ethernet		1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
Magazyn sieciowy		NAS(Wspiera NFS, SMB/CIFS)			
Protokół		TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN			
System	Magazyn danych		Obsługa Micro SD/SDHC/SDXC Zapis lokalny do 64G		
	Zaawansowane funkcje		Detekcja ruchu, Maski prywatności, Kompensacja jasnego tła, Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR, ROI		
	Wsparcie SIP/VoIP		TAK, Głos & Obraz przez IP		
	Zdarzenia inicjujące		Detekcja ruchu, Utrata połączenia sieciowego, etc.		
	Reakcja na zdarzenie		Zapis do FTP / Zapis do SMTP / Zapis na kartę SD / SIP telefon		
	Kompatybilność		ONVIF Profile S		
Fizyczne	Temperatura pracy		-30°C~60°C		
	Zakres dop. wilgotności		0~90%(Nie skondensowane)		
	Zasilanie		PoE/ DC12V±10%		
	Pobór mocy		5.5W MAX		4.5W MAX
			9.5W MAX (z zał. IR)		7W MAX (z zał. IR)
	Klasa ochrony		Do IP67 dla zewnętrznych warunków pogodowych		
	Masa		820g		
	Wymiary		Φ76mmX236mm		
Gwarancja		2 Lata			

Uwaga: MS-C2963-F(I)PB „F” odnosi się do obiektywu typu Motor-zoom, „I” do obiektywu z przysłoną typu P-IRIS, „P” do zasilania PoE, „B” oznacza typ kompresji H.265 V6.09



Milesight Technology Co., Ltd.



www.milesight.com



DYSTRYBUTOR

INFOCAM

ul. Mazowiecka 58
09-442 Rogozino k/Płocka
tel. +48 24 266 97 12
fax. +48 24 266 97 13
handlowy@infocam.com.pl

www.infocam.pl