


Obudowa natynkowa do centrali SATEL Pulsar AWO 205

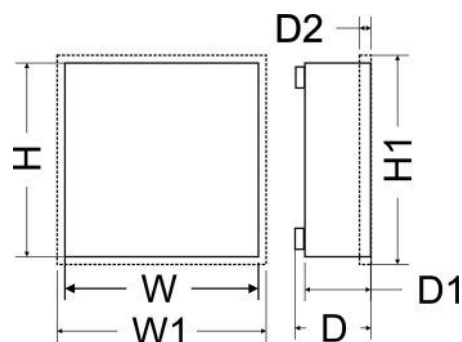

PRZEZNACZENIE

SATEL (*): CENTRALE : CA-5, CA-6, CA-10 + CA-10E (MST-1 lub GSM LT-1),
INTEGRA 24,32 + 2x CA-64 (E, SM, O-OC) + GSM LT-1
MODUŁY: CA-64 (PP, EPS, ADR, O-R, O- ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA)
+ 2x CA-64 (E, SM, O-OC) + GSM LT-1, **ACC-KP-PS**

SATEL ():** CENTRALE CA-5, CA-6, CA-10 + CA-10E (GSM LT-1 lub MST-1),
INTEGRA 24,32 + 2x CA-64 (E, SM, O-OC) lub 1x CA-64 (E, SM, O-OC) +GSM LT-1
MODUŁY: CA-64 (PP, EPS, ADR, O-R, O- ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA)
+ 2x CA-64 (E, SM, O-OC) lub 1x CA-64(E, SM, O-OC) +GSM LT-1, **ACC-KP-PS**

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=320, H=300, D=98, W1=325, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	3,10 / 3,30 [kg]
Miejsce na akumulator:	(*)7Ah/12V, (**)17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zasilacz AC/AC:	TRP 40VA/16V/18V
Zasilania:	230V/AC (-15%/+10%), 50+60Hz, 235mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, wyjście antenowe dla GSM-LT1
Certyfikaty, deklaracje:	CE, RoHS