

AVerMedia

AVerDiGi SEB3104H Rejestrator 4CH H.264 & D1 Real-Time


Zapis 100 kl./sek. w D1
Idealna jakość nagrań



Cechy główne:

- Zaawansowany algorytm kompresji H.264
- Zapis w czasie rzeczywistym w rozdzielczości D1
- Łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika (GUI)
- Wyjście dual-monitor i spot monitor
- Sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą myszki
- Obsługa głowic obrotowych PTZ na 4 kanałach
- Prędkość i rozdzielczość zapisu ustawiana indywidualnie dla każdego kanału
- Maski detekcji ruchu (44x30 / 44x36 bloków)
- Oprogramowanie zdalnego dostępu: CM3000/CM3000 Gold, Zdalna Konsola, WebViewer i JavaViewer
- Współpraca z AVerDiGi RA-4000e i AVerDiGi HDD Box przez interfejs eSATA

Schemat połączeń

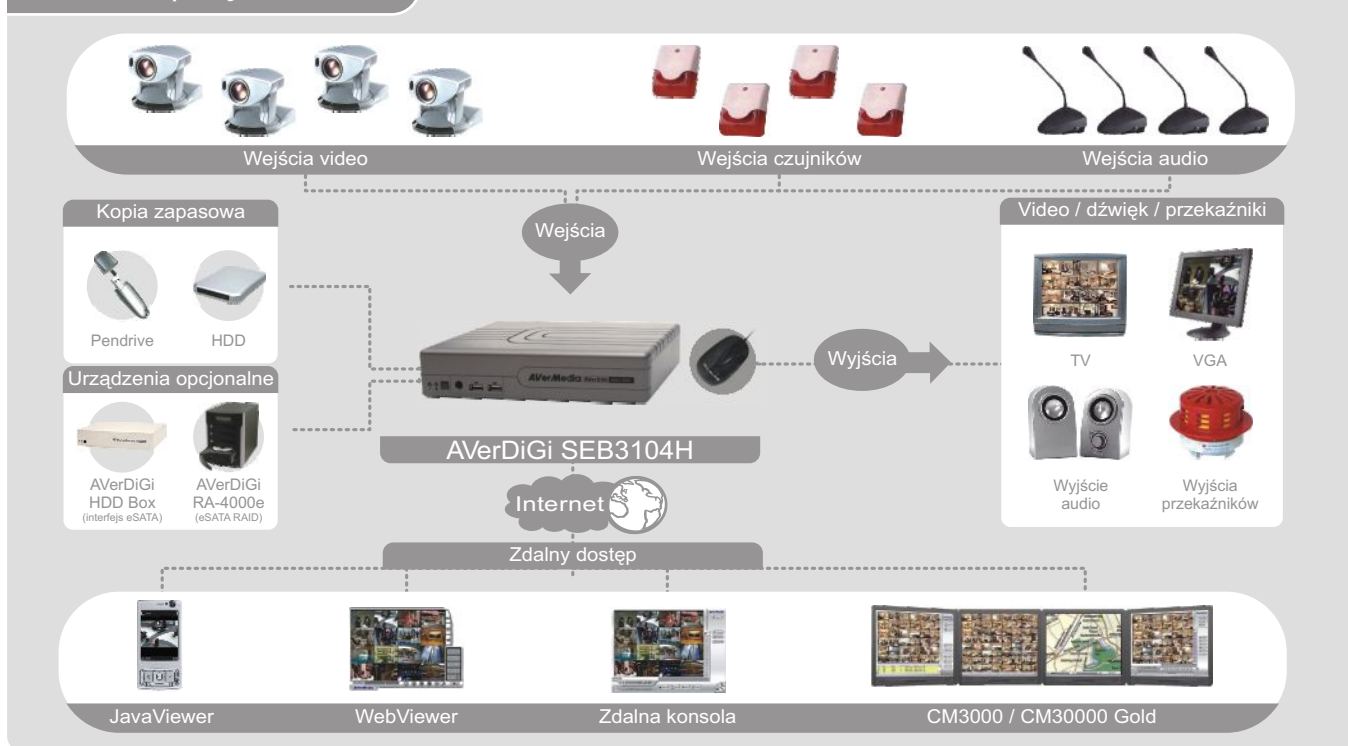

Zdjęcie produktu



Specyfikacja

Produkt	SEB3104H
System operacyjny	Embedded Linux
Kompresja	H.264
Wejścia video	4
Wyjścia video	1 VGA i 1 TV – możliwość równoległej pracy
Wyjście Spot Monitor	Tak
Wyjście Dual Monitor	Tak
Obsługa PTZ	Tak (Pelco P, Pelco D, Cannon VC-C4R... i inne, ponad 20 obsługiwanych protokołów)
We/wy audio	4/2 (2 wyjścia audio na tym samym kanale)
Wejścia czujników / wyjścia przekaźnikowe	4/2
Rozdzielczość zapisu (PAL)	CIF: 352x288; Half D1: 720x288; D1: 720x576
Prędkość zapisu (PAL)	CIF: 100 kl./sek.; Half D1: 100 kl./sek.; D1: 100 kl./sek.
Tryby zapisu	Ciągły / według czujnika / w detekcji ruchu / inteligentny / według kalendarza (ustawiany tygodniowo)
Wyszukiwanie	Według czasu / zdarzenia / wyszukiwanie wizualne
Parametry obrazu	Barwa / jasność / nasycenie / kontrast
Kopia zapasowa	Pendrive, eSATA RAID (AVerDiGi RA 4000e) i zewnętrzny dysk SATA (AVerDiGi HDD Box)
Ilość obsługiwanych dysków twardej	1 (standardowy dysk 3,5" SATA)
Wbudowane złącza	1 x RS485, 1 x RS232, 1 x eSATA, 2 x USB (1 x USB 1.0, 1 x USB 2.0)
Akcesoria	Mysz (AVerDiGi MU3000/3100)
Sieć	10/100 Base-T
Zdalny dostęp	CM3000/CM3000 Go;d, WebViewer, Zdalna Konsola, JavaViewer
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	235 mm x 160 mm x 50 mm
Waga	0.58 kg



Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana bądź tłumaczona na inny język bez pisemnej zgody firmy AVerMedia INFORMATION Inc. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przełożono na język polski przez firmę INFO-CAM w roku 2010.

Importer:

INFO-CAM
www.infocam.com.pl

INFO-CAM

PŁOCK Al. Kilińskiego 5

tel.: (024) 266 97 12, (024) 266 97 13,

(024) 262 02 47, (024) 262 01 38

handlowy@infocam.com.pl

Dystrybutor: