

DE-HD6122-WD

2.1MP HD BOX IP CAMERA



Zdjęcie

Sprzęt

SOC		Ambarella A5S66
Sensor obrazu		1/3" Panasonic CMOS
Rozdzielczość		1920(H)×1080(V)
Interfejs		
Obiektyw	Interfejs	CS
	Światło	-----
	Długość	-----
Audio		1 CH MIC, 3.5mm AV złącze
Wyjście Audio		1 CH mikrofon, 3.5mm AV złącze
Sieć	Lan	10/100M BASE-TX,RJ-45
RS485		BRAK
Alarm I/O		1ch wejście alarm lub 1ch wyjście alarm
Karta pamięci		Max 32GB

Product features:

- © Kamera typu dzień/noc
- © 1/3" CMOS Panasonic
- © 2.1 Megapixel, 30fps@1920*1080
- © C/CS Mount, 0.01 Lux (czułość w trybie noc)
- © Obsługa ONVIF 2.2, GB/T28181, FTP, RTSP etc.
- © TDWR, idealne rozwiązanie dla przedniego i tylnego światła.
- © Obsługa Podwójnego Streamingu, Odszumianie
- © Audio & Alarm I/O, RS485, Podójne gniazdo kart SD, RJ45, Video Loop, DC-12V
- © Opcja: AC-24V,

Ustawienia Audio i Video

Kompresja video	H.264 ; MJPEG	
Rozdzielczość	Główny strumień	1920*1080/1280*720 ;1~30fps (Adjust)
	Drugi strumień	640*480/320*240 ;1~30fps (Adjust)
Video Bitrate	32Kbps~8Mbps, Obsługa CBR/VR	
Menu ekranowe	Nazwa, data, godzin, video informacja	
Maska	Możliwość konfiguracji 4 masek	
Obrót obrazu	obróć, lustro	
WDR	140dB	
Automatyczne ustawienia obrazu	AWB、AGC、AE、ANR、ACC	
Ręczne ustawienia obrazu	Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość, 3D-DNR, Ekspozycja	
Inne	DC Auto、Non-auto	
Kodek Audio	G.711A	
Dźwięk	support	


Zastosowanie:

Zastosowanie: Droga, plac, szkoła, Inteligentny otoczenie, więzienie itp

Trasmisja danych i zapis

Karta pamięci	Video i zdjęcia	
Nagrywanie	Na czas, Detekcja ruchu	
Wysyłanie alarmów	FTP,E-mail	
Protokoły LAN	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP	
Protokoły WIFI	-----	
Protokół ONVIF	ONVIF Profil S	
Zdalny podgląd	PC	IE 7.0 Above; firefox
	Telefon	-----
	Max. Liczba użytkowników	5 użytkowników

Wymiary:

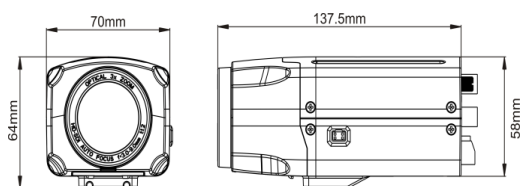

P

Obudowa	Aluminiowa, z otworami, wewnętrzna	
Installation	Ceiling/wall mounting	
Temperatury pracy	-10 °C ~ 50 °C	
Wilgotność	0% -85% RH	
Zasilanie	DC12V ±10%	
POE	TAK	
Pobór prądu	3W	
Wymiary	D137.5mm×S70mm×W64mm	
Waga	599g	