

Profesjonalne kamery IP Typu Bullet H.265 2/3/4 MP Zdalna kontrola Zoom&Focus





MS-C2862-F(I)PB/MS-C2962-F(I)PB/MS-C3762-F(I)PB/
MS-C4462-F(I)PB



KLUCZOWE CECHY

- Przetwornik STARLIGHT o niesamowitej czułości - 0.002Lx
- Funkcja Super WDR do 140dB
- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265
- Zintegrowany obiektyw typu MotorZoom (z Auto Focus)
- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR
- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu
- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego
- Zintegrowany oświetlacz IR LEDs, IR o zasięgu do 35m
- Obudowa wodoodporna o klasie ochrony IP66
- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af
- Obsługa ONVIF Profile S

WYMIARY (mm)

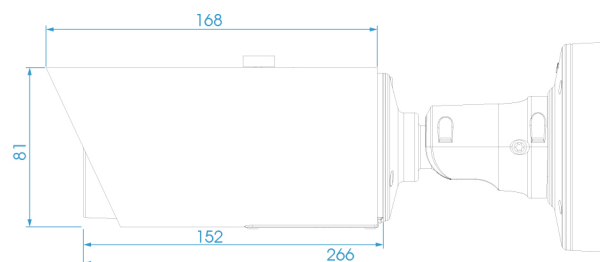

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI



Firefox

IE

Chrome

Safari

Specyfikacja modeli

	Model	MS-C2862-F(I)PB (2.0MP)	MS-C2962-F(I)PB (2.0MP)	MS-C3762-F(I)PB (3.0MP)	MS-C4462-F(I)PB (4.0MP)
Kamera	Przetwornik obrazu	1/1.8" Exmor CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS		1/3" Progressive Scan CMOS
	Czułość na minimalne oświetlenie	Kolor:0.002Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z załączonym oświetlaczem IR		Kolor: 0.005Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z zał. IR	Kolor: 0.008Lux@F1.2 Cz/B: 0Lux z zał. IR
	WDR	Super WDR do 120dB	Super WDR do 140dB	Super WDR do 120dB	
	Obiektyw	Motor-zoom 3.6~10mm@F1.4 P-Iris(Opcjonalnie)	Motor-zoom 3.0~10.5mm/7~22mm @F1.4 P-Iris(Opcjonalnie)		
	Mocowanie	Ø14			
	Pole widzenia	H92°~H42°(3.6~10mm)	H90°~H31°(3.0~10.5mm)	H80°~H29°(3.0~10.5mm)	H76.2°~H25°(3.0~10.5mm)
	Czas migawki	1/100000s~1/5s			
	Zasięg oświetlacza IR	do 35m			
	Funkcja Dzień&Noc	Mechanicznie usuwany filtr ICR			
	Obraz	Maks. rozdzielczość	1920x1080		2048x1536
Ilość klatek na sek.		30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)		30fps(2048x1536), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)	20fps(2592x1520), 30fps(2304x1296), 30fps(1920x1080), 30fps(1280x960), 30fps(1280x720), 30fps(704x576)
Kompresja obrazu		H.265(HEVC)/H.264/MJPEG			
Bit rate obrazu		16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Konfigurowalne)			
Ustawienia obrazu		Jasność / Kontrast / Nasylenie / Ostrość			
Wyjście Video		1.0Vp-p CVBS Wyjście(75 Ω)			
Sieć		Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
	Magazyn sieciowy	NAS (wspiera NFS, SMB/CIFS)			
	Protokół	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN			
Dźwięk	Kompresja audio	G.711/AAC			
	We./Wy. Audio	1/1			
System	We./Wy. Alarmowe	1/1			
	Magazyn danych	Obsługa Micro SD/SDHC/SDXC Zapis lokalny do 64G			
	Zaawansowane funkcje	Detekcja ruchu, Maski prywatności, Kompensacja jasnego tła, Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR, ROI			
	Wsparcie SIP/VoIP	TAK, Głos & Obraz przez IP			
	Zdarzenia inicjujące	Detekcja ruchu, Utrata połączenia sieciowego, etc.			
	Reakcja na zdarzenie	Zapis do FTP / Zapis do SMTP / Zapis na kartę SD / SIP telefon			
	Kompatybilność	ONVIF Profile S			
Fizyczne	Temperatura pracy	-30°C~60°C			
	Zakres dop. wilgotności	0~90%(Nie skondensowane)			
	Zasilanie	PoE/ DC12V±10%			
	Pobór mocy	5W MAX	6W MAX	5W MAX	
		9W MAX (z zał. IR)	10.5W MAX (z zał. IR)	9W MAX (z zał. IR)	
	Klasa ochrony	Do IP66 dla zewnętrznych warunków pogodowych			
	Masa	1080g			
	Wymiary	Ø107mmX266mm			
Gwarancja	2 Lata				

Uwaga: MS-C2962-F(I)PB „F” odnosi się do obiektywu typu Motor-zoom, „I” do obiektywu z przysłoną typu P-IRIS, „P” do zasilania PoE, „B” oznacza typ kompresji H.265 V6.09



Milesight Technology Co., Ltd.



www.milesight.com



DYSTRYBUTOR

INFOCAM

ul. Mazowiecka 58
09-442 Rogozino k/Płocka
tel. +48 24 266 97 12
fax. +48 24 266 97 13
handlowy@infocam.com.pl

www.infocam.pl