


Rejestrator 4K / H.265 Mini NVR, seria 1000




MS-N1009-UT

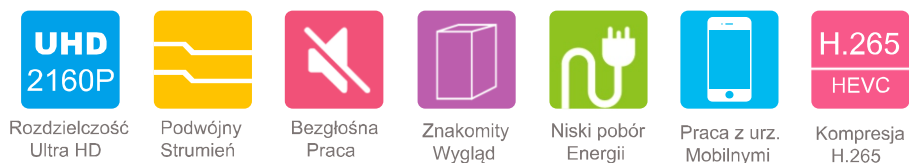

KLUCZOWE CECHY

- Bezgłośnie i energo-oszczędna wentylacja urządzenia
- Prosta instalacja i uruchomienie
- Przyjazny w konfiguracji graficzny interfejs użytkownika
- Algorytm kompresji obrazu - High profile H.265/H.264
- Obsługa 2 dysków HDD (2.5") maksymalnie 2TB każdy
- Możliwość podłączenia do 9 kamer IP
- Zdalny dostęp przez DDNS
- Wielopoziomowy dostęp zaprogramowanych użytkowników
- Podwójny Strumień
- Obsługa rozdzielczości Ultra HD 3840*2160
- Niewielki rozmiar: 80mm(Sz.) x 80mm(Gł.) x 120mm(Wys.)

WYMIARY (mm)

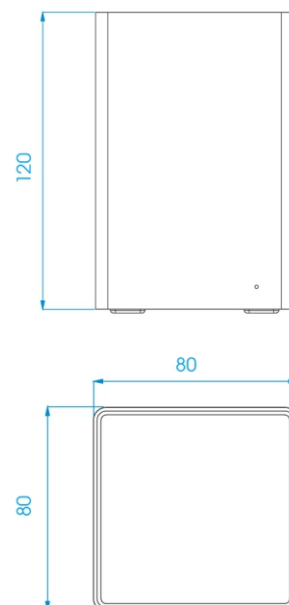

Model		MS-N1009-UT
Wejścia Video/Audio	Sieciowe wejścia video	9-ch
	Maksymalny strumień	45Mbps
Wyjścia Video/Audio	Wyjście HDMI	1-ch, Rozdzielczość: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x720/60Hz HDMI z aktywnym wyjściem Audio
	Podwójny strumień	Obsługuje
	Jednoczesne Podgląd/Odtwarzanie	1*(30fps @8MP), 1*(8fps @5MP), 1*(20fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)
	Rozdzielczość zapisu	8MP(UHD-2160P)/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/D1/CIF/QCIF
Kompresja Video/Audio	Kompresja obrazu	H.265(HEVC)/H.264
	Kompresja dźwięku	G.711 U-Law
	Próbkowanie	8KHz/16KHz
	Zapis synchroniczny	9*5MP
Archiwizacja	Nośnik zapisu	2*SATA HDD(2.5")
	Pojemność nośnika	Do 2TB na każdy z dysków
Zarządzanie Zapisem	Rodzaje zapisu	Ręczny, Według ustalonego harmonogramu, w Detekcji Ruchu, Alarmowy Wyzwalany przez: Detekcja ruchu lub Alarm, Detekcja ruchu oraz Alarm
	Zrzut ekranowy	Ręczny Snapshot
	Odtwarzanie	Odtwarzanie sekwencji Video, Odtwarzanie obrazów
	Kopia zapasowa	Video lub Obrazy
Sieć	Protokół	IPv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
Zewnętrzne Interfejsy	Interfejs sieciowy	1*RJ45 100M/1000M
	Złącza USB	2*USB 2.0
Ogólne	Zasilacz	DC 12V 1.5A
	Pobór mocy	≤6W(bez dysków HDD)
	Dop. środowisko pracy	Temperatura: -10 °C~+55 °C Wilgotność: 10%~90%
	Wymiary	80mm(W)×80mm(D)×120mm(H)
	Waga	0.86Kg
	Gwarancja	2 Lata

V3.06



Milesight

