

Profesjonalne kamery IP Typu BOX, Dzień&Noc H.265, 2/3/4 Megapiksele





MS-C2951-PB/MS-C3751-PB/MS-C4451-PB




KLUCZOWE CECHY

- Przetwornik STARLIGHT o niesamowitej czułości - 0.002Lux
- Funkcja Super WDR do 140dB
- Wydajny algorytm kompresji obrazu H.265
- Funkcja Dzień/Noc z mechanicznie usuwanym filtrem ICR
- Web server z możliwością obsługi przez IE/Firefox/Chrome/Safari
- Wbudowany 3D-DNR, Maski prywatności, Detekcja ruchu
- Złącze I/O, Eksport do FTP, Alert Email, Przetwarzanie Alarmu
- Interfejs komunikacyjny RS485 dla kontroli PTZ
- Port kart Micro SD/SDHC/SDXC dla zapisu lokalnego
- Kompatybilność ze standardem PoE 802.3af
- Obsługa protokołu ONVIF Profile S

WYMIARY (mm)

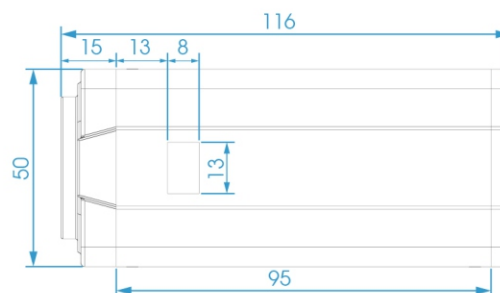

OBSŁUGIWANE PRZEGLĄDARKI



Firefox

IE

Chrome

Safari

Specyfikacja modeli

	Model	MS-C2951-PB (2.0MP)	MS-C3751-PB (3.0MP)	MS-C4451-PB (4.0MP)
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2.8'' Progressive Scan CMOS		1/3'' Progressive Scan CMOS
	Czułość na minimalne oświetlenie	Kolor: 0.002Lux@F1.2 Cz/B: 0.001Lux	Kolor: 0.005Lux@F1.2 Cz/B: 0.002Lux	Kolor: 0.008Lux@F1.2 Cz/B: 0.004Lux
	WDR	Super WDR up to 140dB	Super WDR up to 120dB	
	Mocowanie	C/CS		
	Czas migawki	1/100000s~1/5s		
	Funkcja Dzień&Noc	Mechanicznie usuwany filtr ICR		
	Obraz	Maks. rozdzielczość	1920×1080	2048×1536
Ilość klatek na sek.		30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)	30fps(2048×1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)	20fps(2592×1520), 30fps(2304×1296), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), 30fps(704×576)
Kompresja obrazu		H.265(HEVC)/H.264/MJPEG		
Bit rate obrazu		16Kbps~16Mbps(CBR/VBR Konfigurowalne)		
Ustawienia obrazu		Jasność / Kontrast / Nasycenie / Ostrość		
Sieć		Ethernet	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
	Magazyn sieciowy	NAS(wspiera NFS, SMB/CIFS)		
	Protokół	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN		
Dźwięk	Kompresja Audio	G.711/AAC		
	We./Wy. Audio	1/1		
System	We./Wy. Alarmowe	1/1		
	Magazyn danych	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC Zapis lokalny do 64G		
	Zaawansowane funkcje	Detekcja ruchu, Maski prywatności, Kompensacja jasnego tła, Cyfrowa redukcja szumów 3D-DNR, ROI		
	Wsparcie SIP/VoIP	TAK, Głos & Obraz przez IP		
	Zdarzenia inicjujące	Detekcja ruchu, Utrata połączenia sieciowego, Dźwięk etc.		
	Reakcja na zdarzenie	Zapis do FTP / Zapis do SMTP / Zapis na kartę SD / SIP telefon / Wyjście zewnętrzne		
	Kompatybilność	ONVIF Profile S		
	Fizyczne	Temperatura pracy	-30℃~60℃	
Zakres dop. wilgotności		0~90%(nie skondensowane)		
Zasilanie		PoE/ DC12V±10%		
Pobór mocy		2.5W MAX		
Masa		375 g		
Wymiary		116mmX60mmX50mm		
Gwarancja		2 Lata		

Uwaga: MS-C2951-PB, „P” odnosi się do zasilania PoE, „B” do kompresji H.265

V6.09



Milesight Technology Co., Ltd.



www.milesight.com



DYSTRYBUTOR

INFOCAM

ul. Mazowiecka 58
09-442 Rogozino k/Płocka
tel. +48 24 266 97 12
fax. +48 24 266 97 13
handlowy@infocam.com.pl

www.infocam.pl