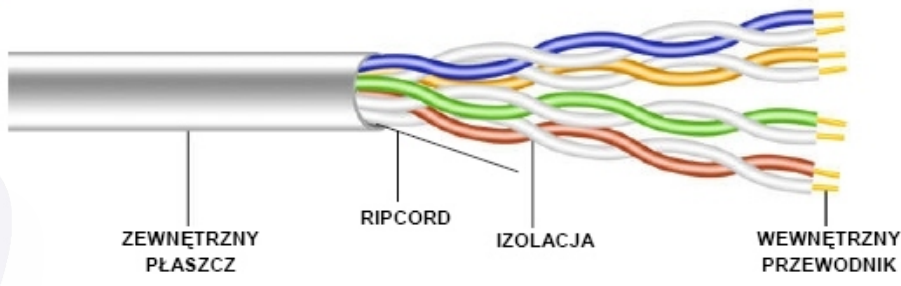


TYP	UTP CAT. 5e	INDEX: 590
Marka	MAXCABLE	
SCHEMAT STRUKTURALNY KABLA	 <p>ZEWNĘTRZNY PŁASZCZ RIPCORD IZOLACJA WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK</p>	
WEWNĘTRZNY PRZEWODNIK	MATERIAŁ	Bare Copper
	KONSTRUKCJA	4pary x $\phi 0,50\text{mm}$
IZOLACJA	MATERIAŁ	Solid PE
	ŚREDNICA	4 pary x $\phi 0,91\text{mm}$
	KOLOR	Biały/Niebieski/Pomarańczowy/Zielony/Czerwony
RIPCORD	Cotton	
ZEWNĘTRZNY PŁASZCZ	MATERIAŁ	HDPE
	ŚREDNICA	5,0mm
	KOLOR	BIAŁY
OZNAKOWANIE	MAXCABLE UTP5e 24AWG Solid ISO/IEC 11801 001M-----305M	

Przewód posiada certyfikat ISO/IEC11801 wydany przez instytut łączności nr 011/2009

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA (20°C)

OPÓR WEWNĘTRZNEGO PRZEWODNIKA	28,6 Ω /305m
POJEMNOŚĆ NOMINALNA	14pF/ft

Częstotliwość (MHz)	Straty sygnałowe (dB/100m)
1	2,1
4	4
8	5,7
10	6,6
16	8,1
20	9,2
25	10,4
31,25	11,7
62,5	17,2
100	22,1
155	28,2
200	32,5
310	41,6
350	44,8

MAXCABLE

MAXCABLE to marka kabli o najwyższym standardzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ścisłej kontroli jakości MAXCABLE jest liderem w międzynarodowym przemyśle okablowań

KLIENCIE! Nie ryzykuj, zaufaj marce MAXCABLE. Gwarantujemy, że produkt który kupujesz jest zgodny z załączoną specyfikacją. Dołącz do milionów zadowolonych użytkowników produktów MAXCABLE na całym świecie.