

AVerMedia

AVerDiGi EB1304 MOB

Cyfrowy Rejestrator Mobilny



E

10 R- 02.6097


► Opis produktu

AVerDiGi EB1304 MOB jest mobilnym rejestratorem 4-ro wejściowym, przystosowanym do montowania we wszystkich typach pojazdów od samochodów egzaminowania kierowców, poprzez autobusy, pociągi, statki i inne środki transportu. Rejestrator zapisuje obraz w kompresji MPEG4, posiada podwójne antywibracyjne zabezpieczenie twardego dysku, stabilizator obrazu, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe a także system automatycznego chłodzenia.



Stabilizator obrazu

Dołączone oprogramowanie pozwalające uzyskać idealną jakość obrazu




Podwójne zabezpieczenie antywstrząsowe

Podwójna ochrona antywstrząsowa, dzięki gumom antywibracyjnym i mocowaniom przeciwwstrząsowym



Kieszon na dysk

Wymienna kieszeń na dysk 2.5" lub 3.5"




Ochrona przeciwprzepięciowa

Zabezpieczenie przed skokami napięcia



Wyświetlacz LED

Wyświetlacz diodowy prezentuje informacje o ustawieniach i stanie urządzenia



Mechanizm ochrony

Automatyczne chłodzenie i zatrzymanie zapisu po przekroczeniu określonej temperatury



Zasilanie

Stabilizowane wyjście zasilania 4 kamer z możliwością pracy przy niskim napięciu



Wyjścia wideo

Posiada 1 wyjście wideo BNC i 1 wyjście VGA


Specyfikacja produktu

- System operacyjny: Embedded RTOS
- 4 wejścia wideo BNC
- 1 wyjście wideo BNC i 1 wyjście VGA
- Kompresja obrazu: MPEG4
- Format wideo: NTSC i PAL
- 1 wejście i wyjście kanału audio
- Rozdzielczość wyświetlania:
 - 720x480 / 720x576 (NTSC / PAL)
- Szybkość wyświetlania:
 - 120 / 100 kl./sek. (NTSC / PAL)
- Ustawianie Kolorów / Jasności / Kontrastu / Nasylenia
- Rozdzielczość nagrywania:
 - Full D1: 720x480 / 720x576 (NTSC / PAL)
 - CIF: 360x240 / 360x288 (NTSC / PAL)
- Szybkość nagrywania:
 - Full D1: 60 / 50 kl./sek. (NTSC / PAL)
 - CIF: 120 / 100 kl./sek. (NTSC / PAL)
- Tryby nagrywania:
 - nagrywanie wg. harmonogramu (00:00~24:00 ustawianie godzinowe)
 - nagrywanie w detekcji ruchu / ciągle / alarmowe
- Automatyczne nadpisywanie
- Automatyczne nagrywanie po przywróceniu zasilania
- Dostęp do systemu chroniony hasłem
- Mechanizm ochronny:
 - Funkcja załączenia wentylatora i automatycznego zatrzymania nagrywania
 - Wentylator załączy się automatycznie, gdy temperatura wyniesie ponad 50°C
 - Nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy temperatura wyniesie ponad 60°C
- Tryby odtwarzania:
 - Przeglądanie nagrań po dacie/godzinie/zdarzeniu
 - Nieograniczona lista zdarzeń
- Funkcje i aplikacje dodatkowe:
 - Odtwarzanie i kopia zapasowa na komputerze z Windows 2000/XP/VISTA
 - Konwersja plików do formatu AVI i odtwarzanie poprzez Windows Media Player
 - Oprogramowanie iEnhance umożliwiające poprawę jakości obrazu
 - Oprogramowanie iStable – cyfrowy stabilizator obrazu
 - Możliwość wyboru i eksportu fragmentu nagrania
 - Szybka kopia zapasowa z dysku na dysk
 - Dane chronione znakiem wodnym
 - Możliwość ponownego odtwarzania zaznaczonego wcześniej fragmentu
- Zasilanie: DC 12~24V
- Wejścia/Wyjścia
 - 4 wejścia czujników
 - 1 wyjście przekaźnikowe sterujące alarmem, blokadą drzwi, światłami lub innym urządzeniem
- Akcesoria standardowe
 - pilot zdalnego sterowania
 - przedłużacz IR
 - uchwyty
 - przewód do zasilania kamer
- Zakres dopuszczalnych wstrząsów: 20G, 11ms
- Zakres dopuszczalnych wibracji: 5~500Hz, 1G
- Temperatura pracy: -5°C~55°C
- Wymiary: 258 x 200 x 80 mm
- Waga: 2.5 kg

Cechy główne

Model	EB1304 MOB
Wejścia wideo	4
Wyjście VGA	1
Wyjście TV	1
Wejście/wyjście audio	1
Wejścia czujników	4
Wyjście przekaźnikowe	1
Prędkość wyświetlania (PAL)	100 kl./sek.
Prędkość nagrywania (PAL)	100 kl./sek.
Port USB 2.0	1

Schemat połączeń

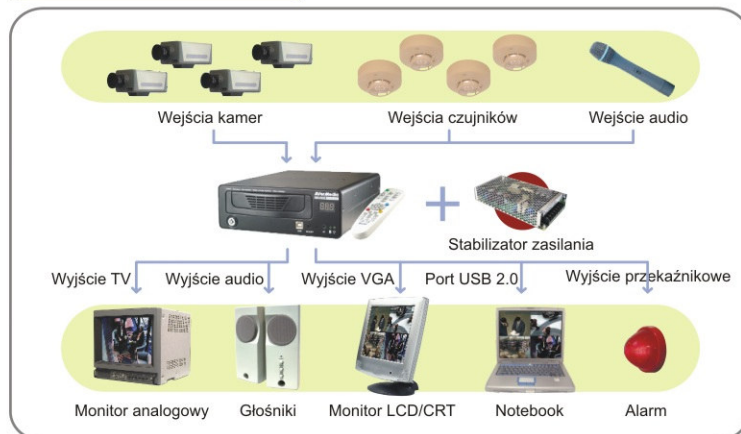

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być kopiowana, przekazywana, transkrypcjonowana, przechowywana bądź tłumaczona na inny język bez pisemnej zgody firmy AVerMedia INFORMATION Inc. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przetłumaczono na język polski przez firmę INFO-CAM w roku 2008.

Importer:



INFO-CAM

PŁOCK Al. Kilińskiego 5

tel.: (024) 266 97 12, (024) 266 97 13,

(024) 262 02 47, (024) 262 01 38

handlowy@infocam.com.pl

Dystrybutor: