


Obudowa do rozszerzeń central Pulsar AWO 453

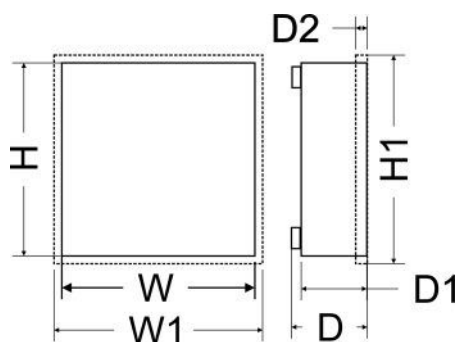

PRZEZNACZENIE

SATEL: 2x CA-64E, 2x (CA-64 O-OC, CA-64 O-R, CA-64 O-ROC) lub CA-64E + CA-64 O lub CA10E

ROKONET: 2x (RP296 EZ8, EZ16, E04, E08), 2x UOR 205

PARADOX: 2 x ZX4, 2x ZX8

DSC: 2x (PC5108, PC5108D, PC5208, PC4108)

lub 1x (PC4116, PC4204, PC4400, PC4101, PC4216, PC4580, PC5400, PC5204, PC5580)

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=260, H=170, D=48, W1=273, H1=178, D1=40mm, D2=8 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	0,85 / 0,90 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 1
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm,
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS