
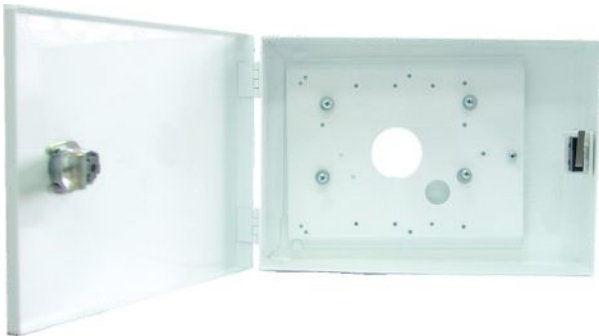


## Obudowa klawiatury uniwersalna natynkowa Pulsar AWO 350

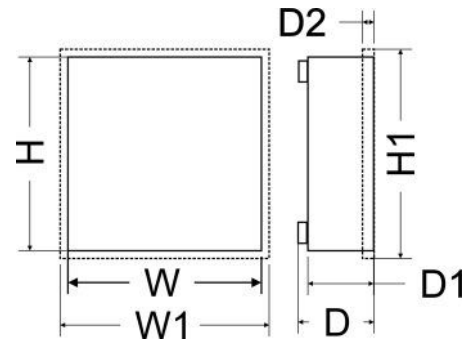

### PRZEZNACZENIE

#### DSC

KLAWIATURY : RK 5506, RK 5508Z, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z

#### FBII

KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

#### SCANTRONIC

KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

#### ROKONET

KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16,

#### PARADOX

KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639

#### NAPCO

KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

#### SUMMIT

KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

### DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	W=190, H=130, D=40, W1=198, H1=138, D1=32mm, D2=8 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,70 / 0,80 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	demontowalna płyta montażowa
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS