


## Obudowa klawiatury SATEL natynkowa Pulsar AWO 352

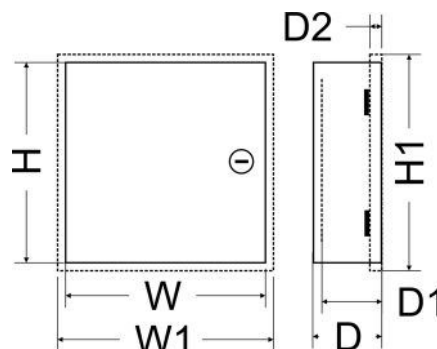

### PRZEZNACZENIE

#### SATEL:

KLAWIATURY: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

### DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	W=210, H=110, D=40, W1=218, H1=118, D1=32mm, D2=8 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,70 / 0,80 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	demontowalna płyta montażowa
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS