

AVer

EH1000H-4 Nano

Hybrydowe Rejestratory Cyfrowe H.264 4 / 8 / 16 wejść



**Różni ludzie, Różne potrzeby
- Wszechstronne rozwiązania**



Hybrydowy DVR

Możliwość jednoczesnego połączenia kamer analogowych oraz IP większości znanych producentów. Pełna kompatybilność z kamerami IP AVerDigi



Brak wentylatora

Rejestrator mimo niewielkich gabarytów, został zaprojektowany bez konieczności zastosowania ruchomych elementów chłodzących. Dzięki pasywnemu chłodzeniu, praca urządzenia jest praktycznie bezgłośna



Rozdzielczość Megapixelowa

Pełna obsługa kamer IP do rozdzielczości 1.3MPx na pierwszych 4 kanałach dla formatów video H.264/MPEG4/MJPEG oraz 2.3MPx dla formatu MJPEG na pierwszym kanale, gwarantuje wysoką jakość wyświetlanego i zapisanego obrazu.



Integracja z systemami POS

Urządzenie posiada możliwość podłączenia stanowiska kasowego POS. Dzięki temu na wybranych obrazach z kamer wyświetlane i zapisywane są informacje o transakcjach kasowych.



Wyjścia wizyjne VGA & SPOT


Jednoczesna obsługa wyjść wizyjnych VGA oraz analogowego SPOT-monitor



Zdalny dostęp

Możliwość zdalnego podłączenia poprzez aplikacje : CM3000, CM3000 Gold, Remote Console, WebViewer, PDAViewer, iPhoneViewer, iBBViewer, AndroidViewer, 3GViewer, JavaViewer, HandyViewer oraz SmartViewer

Schemat produktu

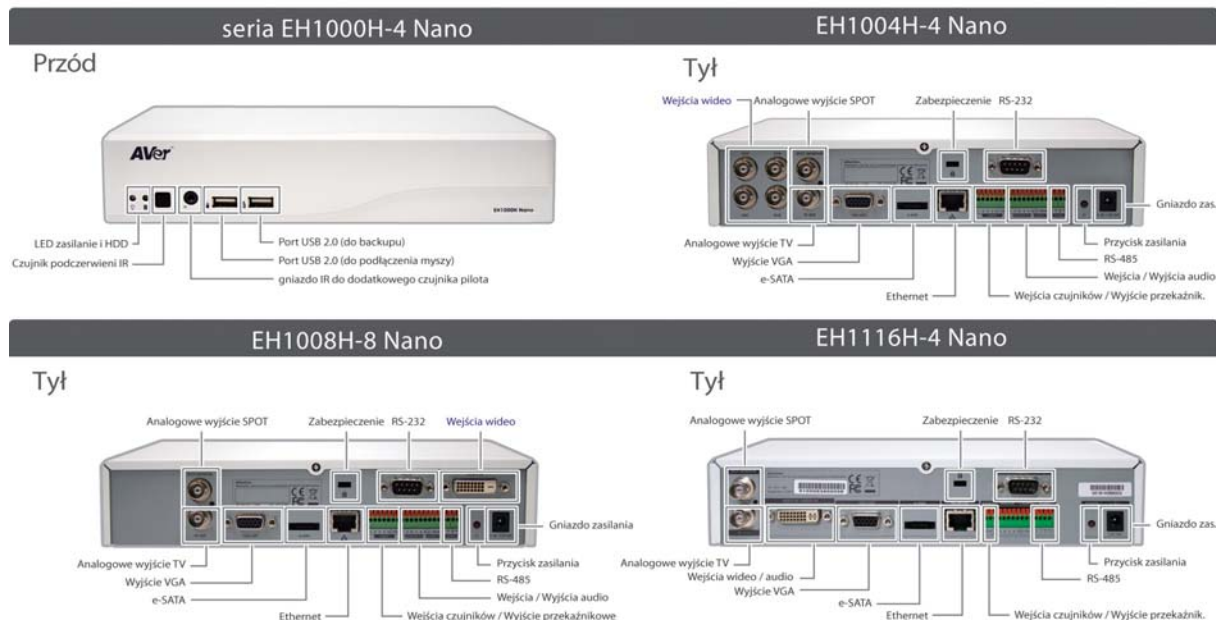

Specyfikacja produktu

model		EH1004H-4 Nano		EH1008H-4 Nano		EH1116H-4 Nano	
system							
system operacyjny		embedded Linux					
liczba wejść wideo		4 kanały		8 kanałów		16 kanałów	
wejścia kamer (analogowe)		4 BNC		8 BNC		16 BNC	
maks. liczba wejść kamer IP		4					
sygnał wideo composite		1 Vpp, 75 Ohm					
parametry							
zapis (analog)	kompresja	H/W H.264					
	rozdzielczość	NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1) PAL: 352 x 288 (CIF), 720 x 288 (Half-D1), 720 x 576 (D1)					
	prędkość (NTSC/PAL)	CIF: 120/100kl./sek.	CIF: 240/200kl./sek.		CIF: 480/400kl./sek.		
		Half-D1: 120/100kl./sek. D1: 60/50kl./sek.		Half-D1: 240/200kl./sek. D1: 120/100kl./sek.			
zapis (IP)	rozdzielczość	do 1.3 megapixeli w formacie H.264/MPEG4/MJPEG na pierwszych 4 kanałach oraz 2.3 megapixeli w formacie MJPEG na 1 kanale					
wyświetlanie	prędkość (NTSC/PAL)	120kl./sek. / 100kl./sek.	240kl./sek. / 200kl./sek.		480kl./sek. / 400kl./sek.		
magazynowanie	wewnętrzny dysk HDD	obsługa 1 SATA HDD					
	zewnętrzny dysk HDD	1 zewnętrzny e-SATA HDD (do 2TB)					
interfejs							
monitory	wyjście VGA	1 (1024 x 768)					
	wyjście SPOT monitor	1 wyjście SPOT (tryb pełnoekranowy w funkcji alarmu dla kamer analogowych) 1 wyjście TV (pełnoekranowe wyjście analogiczne do VGA)					
audio	wejścia	4 linie wejściowe, częstotliwość 8KHz					
	wyjścia	1 wyjście liniowe					
alarm	wejścia czujników	4 (napięcie wejściowe max. 6 VDC)					
	wyjścia przekaźnikowe	1 (NO/NC), zakres napięć: 125 VAC / 30 VDC, prąd zmienny max. 1A					
sieć	Ethernet (RJ-45)	1 port (10/100 Base-T)				1 port (10/100/1000Base-T)	
złącza	e-SATA	1 port					
	RS-232	1 (D-sub 9 pins, wtyk)					
	RS-485	1 złącze (Tx+, Tx-, Rx+, Rx-)					
	USB 2.0	2 gniazda na przednim panelu					
parametry ogólne							
elektryczne	wejście zasilania	zasilacz 24W, 12V DC				zasilacz 48W, 12V DC	
	pobór mocy	max. 24W (z 1 HDD)				około 36W (z 1 HDD)	
środowiskowe	temperatura pracy	0 °C do 40 °C (32 ° do 104 °F)					
	wilgotność pracy	90% RH					
mechaniczne	wymiary (W x H x D)	245 x 50 x 160 mm					
	masa (netto)	0.8kg					