


Obudowa akumulatorów natynkowa

Pulsar AWO 401

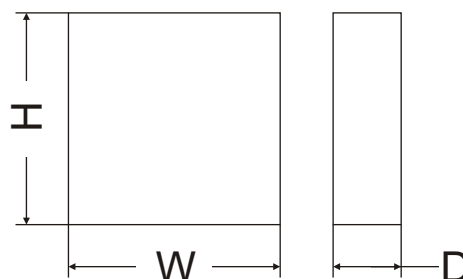

PRZEZNACZENIE

AKUMULATOR: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=200, H=190, D=80 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	1,00 / 1,10 [kg]
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	nie posiada dystansu od ściany (podłoża)
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS